





Gyro DimToWarm IsoSafe Mat Weiss Stahl 6W LED 2000K-2800K 230V 912309

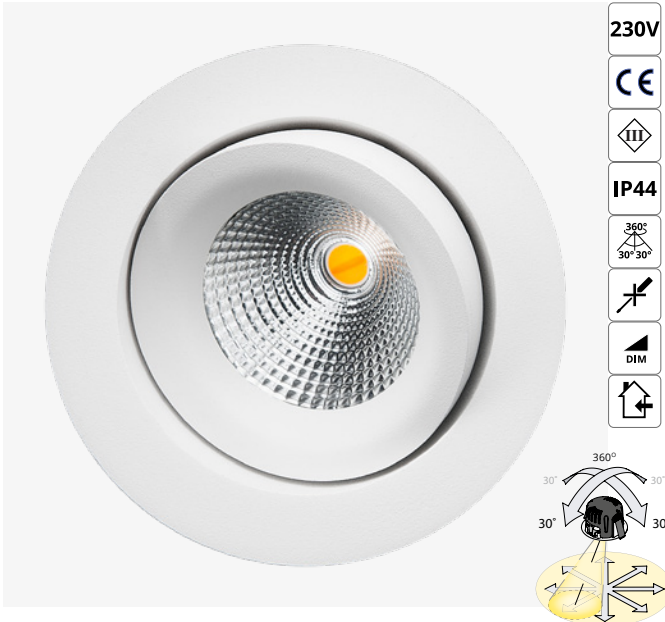

TECHNISCHE DATEN

Konverter:	230V 50Hz 6W/180mA (SELV)
LED:	6W/180mA
Gesamte Leistungsaufnahme:	8W
Lichtstrom (lm):	400 lm
Farbtemperatur:	2000K-2800K
Color Rendering Index:	CRI>92
MacAdams/SDCM:	2-step
Abstrahlwinkel:	36°
Stunden:	50 000 (L70/B50)
Dimmbar Phasenabschnitt:	✓
Dimmbar 1-10V:	-
Dimmbar DALI:	-
Vorschaltgerät:	Inklusive
Schutzklasse:	Schutzklasse III
IP (Schutzart):	IP44

ABBILDUNG:

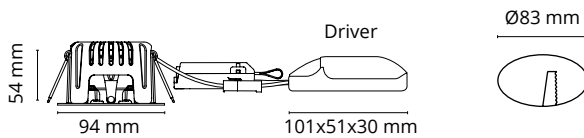

ABMESSUNGEN: (mm)


Loch Ausschnitt:	Ø83
Lengte/Breite:	Ø94
Höhe:	54

MATERIALIEN:

Gehäuse:	Aluminium
Abdeckung:	Glas

ABSTAND:

Abstand zu brennbaren Materialien




VERPAKKING

Verpackungs-Einheit:	1
Umverpackungs-Einheit:	20

LUX

Höhe (m)	Max Lux
1.00 m	617
2.00 m	154
3.00 m	69



WECHSEL DES LEUCHTMITTELS:

Leuchtmittel-Austausch nur durch ausgewiesenes Fachpersonal



Sg Gyro DimToWarm

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+ LED
A
B
C
D
E

The lamps are not intended to be removed by the end-user. Can be changed by authorized personnel.

874/2012